

## VZNĚTOVÉ MOTORY

### POHONNÉ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A SPOTŘEBA PALIVA

POHONNÁ JEDNOTKA		D150			D180			D240					
Převodovka		MAN.	MAN.	AUT.	MAN.	AUT.	AUT.						
Pohon		Pohon předních kol (FWD)	Pohon všech kol (AWD)	Pohon všech kol (AWD)	Pohon všech kol (AWD)	Pohon všech kol (AWD)	Pohon všech kol (AWD)						
Nejvyšší výkon	k při ot/min	150/3 500	150/3 500	150/3 500	180/4 000	180/4 000	240/4 000						
Nejvyšší točivý moment	Nm při ot/min	380/1 750	380/1 750	380/1 750	430/1 750	430/1 750	500/1 500						
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999						
Počet válců		4	4	4	4	4	4						
Uspořádání válců		řadové	řadové	řadové	řadové	řadové	řadové						
<b>PERFORMANCE</b>													
Nejvyšší rychlost	km/h	199	194	193	207	205	224						
Zrychlení z 0-100 km/h	s	10,1	10,7	10,5	9,9	9,1	7,4						
<b>SPOTŘEBA PALIVA – EKVIVALENT NEDC (NEDC2)*</b>		<b>Třída A</b>	<b>Třída B</b>	<b>Třída A</b>	<b>Třída B</b>	<b>Třída A</b>	<b>Třída B</b>	<b>Třída A</b>	<b>Třída B</b>				
Kombinovaná spotřeba paliva	(l/100 km)	5,4	5,5	5,5	5,6	6,0	6,1	5,7	5,7	6,0	6,1	6,6	6,8
Kombinované emise CO <sub>2</sub>	(g/km)	143	146	146	148	158	162	149	150	158	162	175	178
<b>SPOTŘEBA PALIVA – WLTP**</b>													
Spotřeba paliva WLTP	Nízká	(l/100 km)	9,3-8,8	8,5-9,0	9,4-9,8	8,6-9,3	9,4-9,8	10,4-10,5					
	Střední	(l/100 km)	6,7-7,1	6,9-7,5	7,1-7,6	6,8-7,3	7,1-7,6	7,5- 8,6					
	Vysoká	(l/100 km)	5,5-6,2	5,9-6,5	6,1-6,6	6,1-6,5	6,1-6,8	6,4-6,7					
	Mimořádně vysoká	(l/100 km)	6,6-7,3	6,8-7,7	7,3-7,9	7,0-7,8	7,3-8,1	7,7-8,4					
	Kombinovaná	(l/100 km)	6,6-7,2	6,8-7,5	7,2-7,7	6,9-7,5	7,2-7,8	7,6-8,2					
Emise CO <sub>2</sub> WLTP	Nízké	(g/km)	245-231	222-237	247-258	224-245	247-258	273-275					
	Střední	(g/km)	174-187	180-196	186-199	178-193	186-200	197-225					
	Vysoké	(g/km)	145-162	154-170	160-174	159-171	160-177	168-176					
	Mimořádně vysoké	(g/km)	172-192	179-201	191-207	183-204	191-214	201-221					
	Kombinované	(g/km)	174-187	177-195	188-202	180-197	188-206	200-216					

Třída A (17" kola / 18" a 19" kola s letními pneumatikami)  
Třída B (18" a 19" kola s celoročními pneumatikami / 20" a 21" kola)

\*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2 vypočítané z oficiálních testů WLTP provedených výrobcem v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO<sub>2</sub> a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC. \*\*WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot spotřeby paliva a emisí CO<sub>2</sub> osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realističtějších údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou tak testována s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním profilu. Uvedené hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO<sub>2</sub> jsou zjištěné podle nařízení EU 2017/1151 v platném znění na základě WLTP cyklu, které byly pro srovnání přepočítány zpětně na hodnoty NEDC. Nejnížší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/ nejlehčí konfiguraci. Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO<sub>2</sub>, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.

## ZÁŽEHOVÉ MOTORY

### POHONNÉ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A SPOTŘEBA PALIVA

POHONNÁ JEDNOTKA		P200	P250	P300			
Převodovka		AUT.	AUT.	AUT.			
Pohon		Pohon všech kol (AWD)	Pohon všech kol (AWD)	Pohon všech kol (AWD)			
Nejvyšší výkon	k při ot/min	200/5 500	249/5 500	300/5 500			
Nejvyšší točivý moment	Nm při ot/min	320/1 250	365/1 350	400/1 500			
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	1 997	1 997	1 997			
Počet válců		4	4	4			
Uspořádání válců		řadové	řadové	řadové			
JÍZDNÍ DYNAMIKA							
Nejvyšší rychlost	km/h	216	231	240			
Zrychlení z 0-100 km/h	s	8,2	7,1	6,5			
SPOTŘEBA PALIVA - EKVALENT NEDC (NEDC2)*		Třída A	Třída B	Třída A	Třída B	Třída A	Třída B
Kombinovaná spotřeba paliva	(l/100 km)	8,0	8,1	8,1	8,3	8,7	8,9
Kombinované emise CO <sub>2</sub>	(g/km)	182	186	185	189	199	203
SPOTŘEBA PALIVA - WLTP**							
Spotřeba paliva WLTP	Nízká	(l/100 km)	12,9-13,5	12,9-13,4	13,3-15,7		
	Střední	(l/100 km)	9,2-10,0	9,4-10,2	10,1-10,3		
	Vysoká	(l/100 km)	8,0-8,7	8,1-9,1	8,6-9,2		
	Mimořádně vysoká	(l/100 km)	9,4-10,3	9,5-10,6	9,8-10,6		
	Kombinovaná	(l/100 km)	9,4-10,2	9,5-10,4	10,0-10,8		
Emise CO <sub>2</sub> WLTP	Nízké	(g/km)	292-305	294-304	303-356		
	Střední	(g/km)	209-226	213-231	229-233		
	Vysoké	(g/km)	182-197	184-206	196-208		
	Mimořádně vysoké	(g/km)	212-233	215-240	222-240		
	Kombinované	(g/km)	213-230	215-236	226-244		

Motory D240 a P300 jsou k dispozici pouze s verzemi výbavy S, SE nebo HSE. Verze výbavy HSE není k dispozici s manuální převodovkou.

Další informace naleznete na webových stránkách [jaguar.cz](http://jaguar.cz), kde si lze nakonfigurovat vozidlo.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

 Nakonfigurujte si svůj E-PACE na [jaguar.cz](http://jaguar.cz)



2 681 mm

4 395 mm

## Výška vozidla

S podélnými střešními nosiči: 1 647 mm

Se střešní anténou: 1 649 mm

## Efektivní prostor pro hlavu

Maximální výška stropu nad sedákem vpředu s pevným panoramatickým střešním oknem: 996 mm

Maximální výška stropu nad sedákem vzadu: 970 mm

## Prostor pro nohy

Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 030 mm

Maximální prostor pro nohy vzadu: 892 mm

## Rozměry zavazadlového prostoru

### Zadní sedadla vzpřímená

Výška: 748 mm, šířka: 1 311 mm

Objem zavazadlového prostoru: 577 litrů\*

Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 1 057 mm

Délka v úrovni podlahy: 806 mm

### Zadní sedadla sklopená

Výška: 748 mm, šířka: 1 311 mm

Objem zavazadlového prostoru: 1 234 litrů\*

Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 1 057 mm


Délka v úrovni podlahy: 1 568 mm

## Průměr otáčení

Stopový: 11,4 m

Obrysový: 11,9 m

Počet otáček volantu mezi rejdy: 2,31

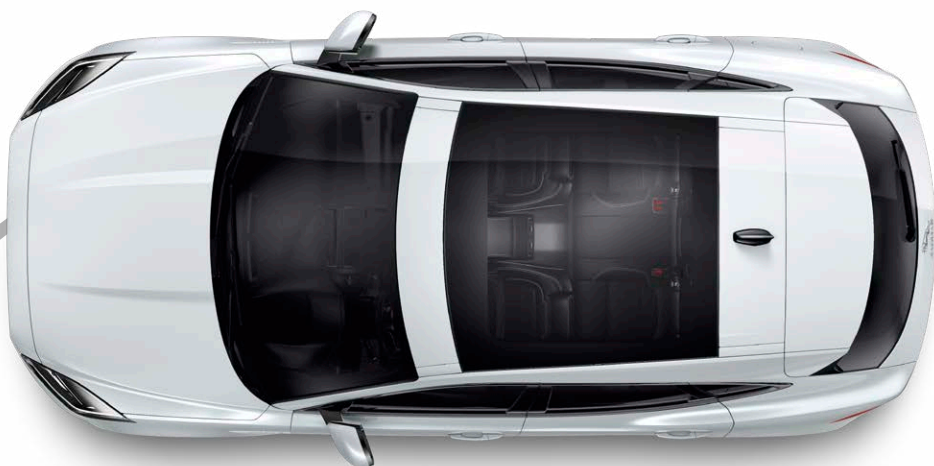

POHONNÁ JEDNOTKA	VZNĚTOVÝ MOTOR			VZNĚTOVÝ MOTOR		VZNĚTOVÝ MOTOR	ZÁŽEHOVÝ MOTOR	ZÁŽEHOVÝ MOTOR	ZÁŽEHOVÝ MOTOR
	D150	D180	D240	P200	P250	P300			
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon zadních kol (RWD)	FWD	AWD	AWD AUT.	AWD	AWD AUT.	AWD AUT.	AWD AUT.	AWD AUT.	AWD AUT.
Vrtání (mm)	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Zdvih (mm)	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,3	92,3	92,3
Kompresní poměr (:1)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,34	10,5 +/-0,5	10,5 +/-0,5	10,5 +/-0,5
<b>BRZDOVÁ SOUSTAVA</b>									
Konstrukce předních brzd	Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením								
Průměr předních kotoučů (mm)	325	325	325	325	325	349	325	325 - 349**	349
Konstrukce zadních brzd	Kotoučové brzdy								
Průměr zadních kotoučů (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Parkovací brzda	Elektrická parkovací brzda s pevným třmenem (EPB) integrovaná do brzdového třmenu								
<b>HMOTNOSTI (kg)†</b>									
Hmotnost od††	1 775	1 831	1 843	1 831	1 843	1 926	1 832	1 832	1 894
Pohotovostní hmotnost (DIN)‡	1 700	1 756	1 768	1 756	1 768	1 851	1 757	1 757	1 819
Celková hmotnost	2 320	2 400	2 400	2 400	2 400	2 420	2 400	2 400	2 400
Maximální zatížení nápravy (vpředu)	1 300	1 300	1 320	1 300	1 320	1 340	1 300	1 300	1 320
Maximální zatížení nápravy (vzadu)	1 145	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)</b>									
Nebrzděný přívěs	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Největší přípustná hmotnost přívěsu	1 600	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Maximální přípustná celková hmotnost soupravy	3 920	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
<b>NOSNOST STŘECHY</b>									
Maximální zatížení střechy, včetně podélných střešních nosičů (kg)	75	75	75	75	75	75	75	75	75
<b>JÍZDNÍ DYNAMIKA</b>									
Nejvyšší rychlost (km/h)	199	194	193	207	205	224	216	231	240
Zrychlení z 0-100 km/h (s)	10,1	10,7	10,5	9,9	9,1	7,4	8,2	7,1	6,5
Objem palivové nádrže - využitelný (l)	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	68,5	68,5	68,5
Filtr pevných částic (DPF)	●	●	●	●	●	●	—	—	—

● Standardní výbava — Nedodává se

\*Pokud je vůz vybaven soupravou pro opravu poškozené pneumatiky. \*\*Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použitých kolech.

†Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. \*\*Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

**VOZIDLO NA SNÍMKU: E-PACE R-DYNAMIC SE V ODSTĚNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ**