

E-PACE

JAGUAR



TECHNICKÉ ÚDAJE  
LISTOPAD 2022

# E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV	
POHONNÁ JEDNOTKA	D165	D200
Hybridní automobil MHEV	■	■
Převodovka	automatická	automatická
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon předních kol (FWD)	AWD	AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot / min	163 (120) / 3 750	204 (150) / 3 750
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot / min)	380 / 1 500-2 500	430 / 1 750-2 500
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 997	1 997
Počet válců / ventilů na válec	4 / 4	4 / 4
Uspořádání válců	řadové	řadové
Vrtání / zdvih (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Kompresní poměr (:1)	16,5+ / -0,5	16,5+ / -0,5
<b>VÝKON</b>		
Zrychlení 0-100 km/h (s)	9,8	8,4
Nejvyšší rychlost (km/h)	200	211
<b>BRZDOVÁ SOUSTAVA</b>		
Konstrukce předních brzd	17" kola - kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny 18"-21" - kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a dvoupístkovými plovoucími třmeny	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a dvoupístkovými plovoucími třmeny
Průměr předních kotoučů (mm)	17" kola - 325 18"-21" kola - 349	349
Konstrukce zadních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny
Průměr zadních kotoučů (mm)	300	300
Parkovací brzda	integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu	integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

■ Standardní výbava.

Některé vyobrazené prvky mohou být u různých modelových roků součástí standardní výbavy nebo výbavy na přání. V důsledku dopadu epidemie onemocnění covid-19 nebyla řada snímků aktualizována a nezobrazuje specifikace pro modelový rok 2023. Podrobné specifikace pro modelový rok 2023 zjistíte v konfigurátoru vozidel nebo vám je sdělí autorizovaný prodejce. Při objednávce se nespolehejte pouze na snímky na webových stránkách. Jelikož společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby svých vozů, dílů a příslušenství, všechny výrobky procházejí průběžným vývojem. Vyhrazujeme si proto právo provádět změny bez předchozího upozornění.

## E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV	
<b>HMOTNOST (kg)*</b>	<b>D165</b>	<b>D200</b>
Pohotovostní hmotnost (EU)**	1 916	1 952
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	1 841	1 877
Celková hmotnost vozu (GVW)	2 470	2 470
<b>JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)</b>		
Nebrzděný přívěs	750	750
Největší přípustná hmotnost přívěsu	1 800	2 000
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení	100	100
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu	4 270	4 470
<b>NOSNOST STŘECHY (kg)</b>		
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)	75	75

\*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. \*\*Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

†Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

# E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>HOSPODÁRNOST</b>		<b>VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV</b>	
		<b>D165</b>	<b>D200</b>
Objem palivové nádrže - využitelný (l)	Palivová nádrž s velkým objemem	65	65
	Nádrž na ekologická paliva	54	54
Filtr pevných částic vznětového / zážehového motoru (DPF / GPF)		■	■
<b>HOSPODÁRNOST - WLTP*</b>			
Spotřeba paliva (WLTP)	nízká (l/100 km)	7,5-8,2	7,5-8,2
	střední (l/100 km)	6,5-7,1	6,5-7,2
	vysoká (l/100 km)	5,5-5,9	5,5-6,1
	mimořádně vysoká (l/100 km)	6,4-6,8	6,4-7,1
	kombinovaná (l/100 km)	6,3-6,8	6,3-7,0
Emise CO <sub>2</sub> (WLTP)	nízké (g/km)	197-214	198-216
	střední (g/km)	170-186	170-189
	vysoké (g/km)	144-154	144-159
	mimořádně vysoké (g/km)	167-178	167-187
	kombinované (g/km)	165-177	165-183

■ Standardní výbava.

\*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO<sub>2</sub>, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství.

# E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	<b>ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV</b>
<b>POHONNÁ JEDNOTKA</b>	<b>P250</b>
Hybridní automobil MHEV	■
Převodovka	automatická
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon předních kol (FWD)	AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot / min	249 / (184) / 5 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot / min)	365 / 1 300-4 500
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 997,34
Počet válců / ventilů na válec	4 / 4
Uspořádání válců	řadové
Vrtání / zdvih (mm)	83 / 92,29
Kompresní poměr (:1)	10,5+ / -0,5
<b>VÝKON</b>	
Zrychlení 0-100 km/h (s)	7,5
Nejvyšší rychlost (km/h)	229
<b>BRZDOVÁ SOUSTAVA</b>	
Konstrukce předních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a dvoupístkovými plovoucími třmeny
Průměr předních kotoučů (mm)	349
Konstrukce zadních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny
Průměr zadních kotoučů (mm)	300
Parkovací brzda	integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

## E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV
<b>HMOTNOST (kg)*</b>	<b>P250</b>
Pohotovostní hmotnost (EU)**	1 889
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	1 814
Celková hmotnost vozu (GVW)	2 430
<b>JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)</b>	
Nebrzděný přívěs	750
Největší přípustná hmotnost přívěsu	1 800
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení	100
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu	4 230
<b>NOSNOST STŘECHY (kg)</b>	
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)	75

\*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. \*\*Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

†Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

# E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

			ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV
			P250
<b>HOSPODÁRNOST</b>			
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			67
Filtr pevných částic vznětového / zážehového motoru (GPF)			■
<b>HOSPODÁRNOST - WLTP*</b>			
Spotřeba paliva (WLTP)	nízká	(l/100 km)	11,5-11,8
	střední	(l/100 km)	8,6-9,3
	vysoká	(l/100 km)	7,3-8,1
	mimořádně vysoká	(l/100 km)	8,5-9,6
	kombinovaná	(l/100 km)	8,6-9,4
Emise CO <sub>2</sub> (WLTP)	nízké	(g/km)	260-268
	střední	(g/km)	195-210
	vysoké	(g/km)	166-184
	mimořádně vysoké	(g/km)	192-217
	kombinované	(g/km)	194-212

■ Standardní výbava.

\*Uvedené hodnoty jsou hodnoty s plně nabitým akumulátorem a jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO<sub>2</sub>, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola, instalované příslušenství, zvolená trasa a stav akumulátoru. Údaje o dojezdu platí pro sériově vyráběný vůz a jízdu po standardizované trase.

# E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	<b>ZÁŽEHOVÝ MOTOR PHEV</b>
<b>POHONNÁ JEDNOTKA</b>	<b>P300e</b>
Převodovka	automatická
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon předních kol (FWD)	AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot / min	309 (227) / 5 500*
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot / min)	540 / 1 600-4 500*
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 498
Počet válců / ventilů na válec	3 / 4
Uspořádání válců	řadové
Vrtání / zdvih (mm)	83 / 92,29
Kompresní poměr (:1)	10,5+ / -0,5
<b>VÝKON</b>	
Zrychlení 0-100 km/h (s)	6,5
Nejvyšší rychlost (km/h)	216
<b>ÚDAJE O ELEKTROMOTORU</b>	
Nejvyšší výkon (k/kW)	109 / 80
Nejvyšší točivý moment (Nm)	260
<b>BRZDOVÁ SOUSTAVA</b>	
Konstrukce předních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a dvoupístkovými plovoucími třmeny
Průměr předních kotoučů (mm)	349
Konstrukce zadních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny
Průměr zadních kotoučů (mm)	325
Parkovací brzda	integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

\*V kombinaci s elektromotorem.



# E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZÁŽEHOVÝ MOTOR PHEV
AKUMULÁTOR A DOBA NABÍJENÍ	P300e
Domácí nabíječka / nástěnná nabíječka (wallbox) 7 kW	1,4 h až 80 %, 2,2 h až 100 %
Stejnoseměrná nabíječka 50 kW	30 minut až 80% (max. 32kW)
Domácí zástrčka 2,3 kW	5 h až 80 %, 6,7 h až 100 %
Kapacita akumulátoru (využitelná) kW	11,6
Délka nabíjecího kabelu (m)	5
HMOTNOST (kg)*	
Pohotovostní hmotnost (EU)**	2 173
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	2 098
Celková hmotnost vozu (GVW)	2 670
JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)	
Nebrzděný přívěs	750
Největší přípustná hmotnost přívěsu	1 600
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení	100
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu	4 270
NOSNOST STŘECHY (kg)	
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)	75

\*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. \*\*Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

†Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

# E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

			ZÁŽEHOVÝ MOTOR PHEV
<b>HOSPODÁRNOST</b>			<b>P300e</b>
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			57,6
Filtr pevných částic vznětového / zážehového motoru (GPF)			■
Dojezd v režimu elektrického pohonu, kombinovaný provoz (WLTP*) (km)			58
<b>HOSPODÁRNOST - WLTP**</b>			
Spotřeba paliva (WLTP)	nízká	(l/100 km)	-
	střední	(l/100 km)	-
	vysoká	(l/100 km)	-
	mimořádně vysoká	(l/100 km)	-
	kombinovaná	(l/100 km)	1,4-1,6
Emise CO <sub>2</sub> (WLTP)	nízké	(g/km)	-
	střední	(g/km)	-
	vysoké	(g/km)	-
	mimořádně vysoké	(g/km)	-
	kombinované	(g/km)	31-35

■ Standardní výbava - Nedodává se.

\*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO<sub>2</sub>, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství. \*\*Uvedené hodnoty jsou hodnoty s plně nabitým akumulátorem a jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO<sub>2</sub>, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola, instalované příslušenství, zvolená trasa a stav akumulátoru. Údaje o dojezdu platí pro sériově vyráběný vůz a jízdu po standardizované trase.

## E-PACE - ROZMĚRY

**Výška vozidla** - 1 648 mm

### **Výška stropu nad sedákem**

Maximální výška stropu nad sedákem vpředu / vzadu s panoramatickým střešním oknem: 976 / 974 mm

Maximální výška stropu nad sedákem vpředu / vzadu se standardní střechou: 996 / 970 mm

### **Prostor pro nohy**

Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 018 mm

Maximální prostor pro nohy vzadu: 872 mm

### **Rozměry zavazadlového prostoru**

Výška: 705 mm, šířka: 1 311 mm

Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 1 057 mm

Maximální objem zavazadlového prostoru

za první řadou sedadel:

Suchá metoda\*: 1 170 litrů

Mokrá metoda\*\*: 1 386 litrů

Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou

řadou sedadel:

Suchá metoda\*: 494 litrů

Mokrá metoda\*\*: 601 litrů


### **Průměr otáčení**

Stopový: 11,63 m

Obrysový: 12 m

Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,31

Šířka vozidla  
(včetně zrcátek) 2 088 mm  
(se sklopenými zrcátky) 1 984 mm

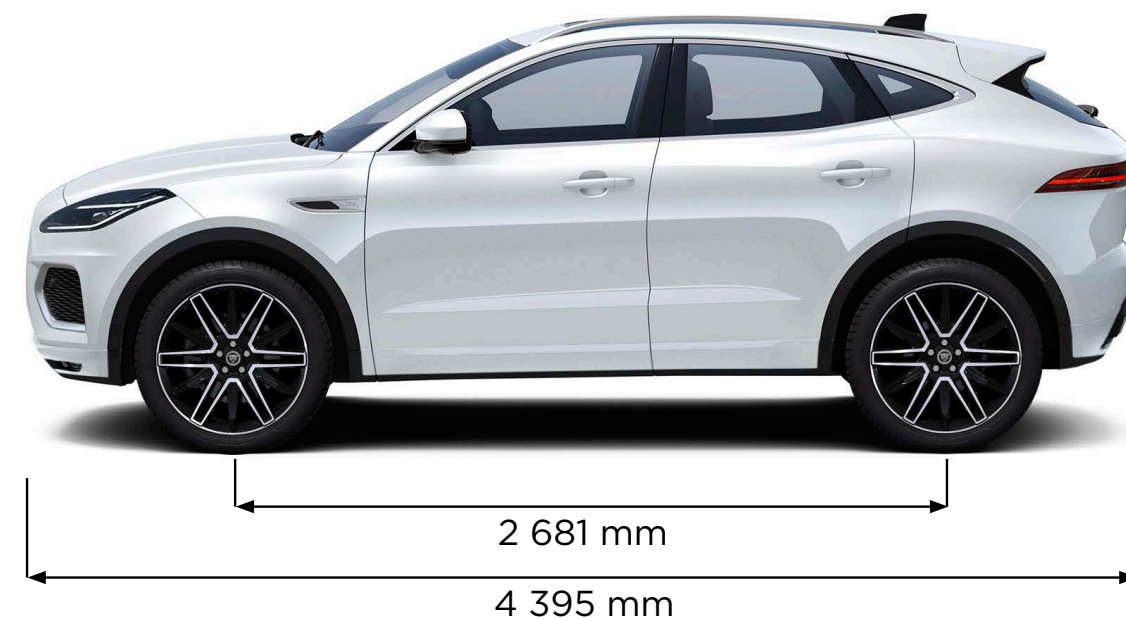

\*Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA.

\*\*Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněn kapalinou.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezátíženém stavu.